

PF 400



Příčné pravítko
s možností úhlování 0° - 45°


Prodloužení stolu

Vrchní odsávání (Parallelogram ROJEK)

Podpěrný rám
1240 x 650 mm

ZÁKLADNÍ VÝBAVA STANDARD

- Výkon hlavního motoru 5,3 (7,5) kW / S6 - 3f
- Předřez s jemným nastavením a samostatným motorem 1 kW / S6
- Formátovací stůl CV 360T uložený na kalených tyčích délky 3200 x 360 mm
- Podpěrný rám 1240 x 650 mm kompletní s pravítkem 1950 mm, dva dorazy
- Vrchní odsávání (Parallelogram ROJEK), max. kotouč 400 mm, max. výška řezu 138 mm
- Šíře řezu 1300 mm
- Podélné pravítko s jemným doladěním, litinový držák, hliníkový profil
- Prodloužení stolu plechové

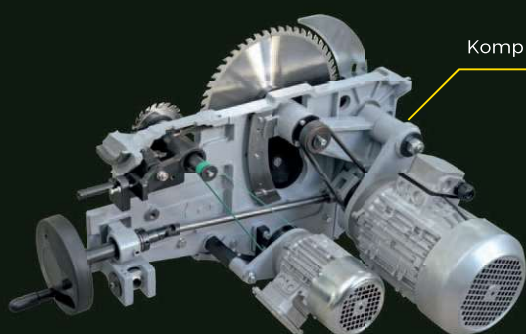

Kompletní díl mechaniky + předřez 0,75 kW

Formátovací pila

PF 400

Výkon motoru	5,3 (7,5) kW / S6 - 3f
Výkon motoru samostatného předřezu	1 kW / S6
Otáčky motoru	2870 (3444 [60 Hz]) ot./min.
Max. průměr kotouče	400 mm
Max. průměr kotouče s předřezem \varnothing 120 mm / bez předřezu	350 / 400 mm
Průměr vřetena pil. kotouče	30 (1") mm
Otáčky pilového kotouče	4450 (3000-6000) ot./min.
Max. výška řezu	\varnothing 400 - 90°: 138 mm / 45°: 96 mm
Naklápění kotoučů	0° - 45°
Max. šíře řezu	1300 (1500) mm
Průměr předřezového kotouče	120 mm
Průměr vřetena předřezu	20 (3/4") mm
Rozměry nástroje drážkování DADO max. \varnothing / šíře (OPTIONAL)	250 / 20 mm
Otáčky předřezu	8530 (10236 [60Hz]) ot./min.
Výška stolu	892 mm
Max. výška stroje	1460 (1700) mm
Rozměry stolu	1185 x 500 mm
Průměr odsávání	100 + 100 mm
Hluk na prac. místě při zatížení	85,3 dB
Rozměry formátovacího stolu CV 360T	3200 (2800) x 360 mm
Rozměry podpěrného rámu	1240 x 650 mm
Délka řezu pily	3200 (2800) mm
Hmotnost netto	765 kg



Formátovací stůl CV 400T



Podélné pravítko s jemným doladěním



Masivní uložení mechaniky pily

