



## PF 315

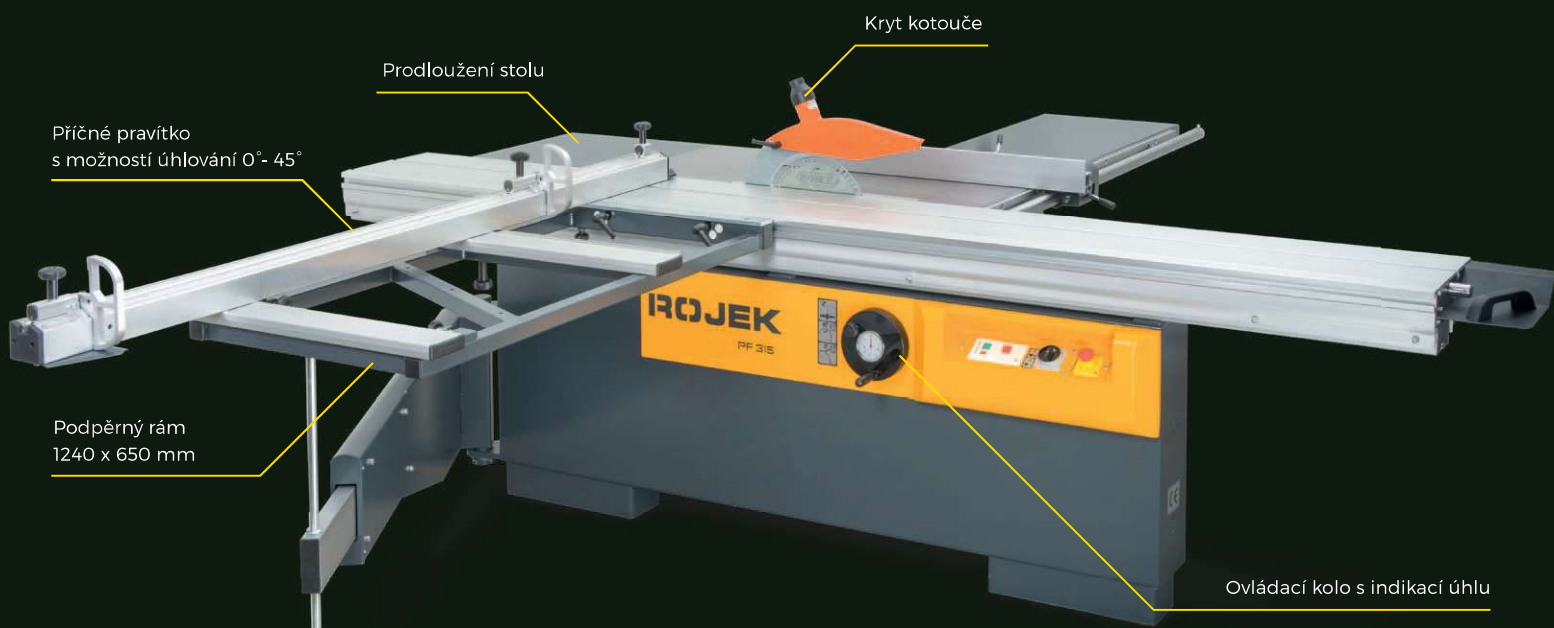

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA STANDARD

- Výkon hlavního motoru 5,3 (7,5) kW / S6 - 3f
- Předřez s jemným nastavením a samostatným motorem 1 kW / S6
- Formátovací stůl CV 360T uložený na kalených tyčích délky 3200 x 360 mm
- Podpěrný rám 1240 x 650 mm kompletní s pravítkem 1950 mm, dva dorazy
- Kryt kotouče na klínu, max. kotouč 315 mm, max. výška řezu 102 mm
- Šíře řezu 1300 mm
- Podélné pravítko s jemným doladěním, litinový držák, hliníkový profil
- Prodloužení stolu plechové

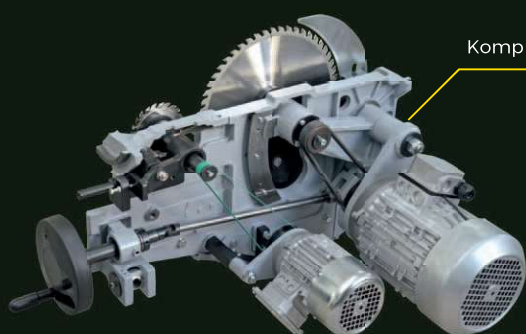

Kompletní díl mechaniky + předřez 0,75 kW



Formátovací stůl CV 360T

## Formátovací pila

## PF 315

Výkon motoru	5,3 (7,5) kW / S6 - 3f
Výkon motoru samostatného předřezu	1 kW / S6
Otáčky motoru	2870 (3444 [60 Hz]) ot./min.
Max. průměr pilového kotouče	315 mm
Max. průměr pilového kotouče s předřezem $\varnothing$ 120 mm	315 mm
Průměr vřetena pil. kotouče	30 (1") mm
Otáčky pilového kotouče	4450 ot./min.
Max. výška řezu	$\varnothing$ 315 90°: 102 mm / 45°: 71 mm
Naklápění kotoučů	0° - 45°
Max. šíře řezu	1300 (1500) mm
Průměr předřezového kotouče	120 mm
Průměr vřetena předřezu	20 (3/4") mm
Rozměry nástroje drážkování DADO max. $\varnothing$ / šíře (OPTIONAL)	250 / 20 mm
Otáčky předřezu	8530 (10236 [60Hz]) ot./min.
Výška stolu	892 mm
Max. výška stroje	1460 (1700) mm
Rozměry stolu	1185 x 500 mm
Průměr odsávání	100 + 60 (40) mm
Hluk na prac. místě při zatížení	85,3 dB
Rozměry formátovacího stolu CV 360T	3200 (2800) x 360 mm
Rozměry podpěrného rámu	1240 x 650 mm
Délka řezu pily	3200; 2800 mm
Hmotnost netto	705 kg



Podélné pravítko s jemným doladěním



Kryt kotouče na klínu



Masivní uložení mechaniky pily

